

RAINSFORD & LYNES LIMITED

STANDARD BRASS FITTINGS

Most of the plugs shown below are ex stock.
A standard price list is available but it is best to check with our Sales Office for the latest price and stock availability.

Material: Hot brass stamping to BS EN 12165 CW617N (BS 2872 CZ 122).
The dimensions are shown in millimetres, with the inch equivalents shown in brackets.
The threads conform to BS 2779:1986, 'B' Class fit.



PIECES EN LAITON STANDARD

La plupart des bouchons et brides illustrés ci-dessous sont disponibles en stock. Les tarifs sont disponibles auprès de nos représentants et de notre bureau de ventes. Nous vous conseillons d'appeler notre bureau de ventes pour vérifier les prix et la disponibilité immédiate.

Matériau: laiton embouti à chaud selon BS EN 12165 CW617N (BS 2872 CZ 122).
Nota : Les dimensions indiquées sont en millimètres avec équivalents en pouces entre parenthèses. Les filetages sont conformes à la norme BS 2799 (1986), classe "B".


STANDARDMESSINGARMATUREN

Die meisten der unten angeführten Stecker und Flansche sind ab Lager lieferbar. Von unseren Händlern und unserer Verkaufsabteilung können Sie eine Standardpreisliste anfordern, es ist jedoch empfehlenswert, sich bei unserer Verkaufsabteilung über die neuesten Preise und Produktverfügbarkeit zu informieren.

Material: warmgepresste Messingform nach BS EN 12165 CW617N (BS 2872 CZ 122).
HINWEIS: DIE O. S. MASSE IN MILLIMETER (ZOLL-WERTE IN KLAMMER)
SCHRAUBENGWINDE GEMÄSS BS 2779:1986 - PASSUNGSKLASSE "B".

Brass flanged plugs Bouchons bridés en laiton

HEXAGON HEAD - 830 TYPE TÊTE HEXAGONALE - TYPE 830 SECHSKANTKOPF - TYP 830

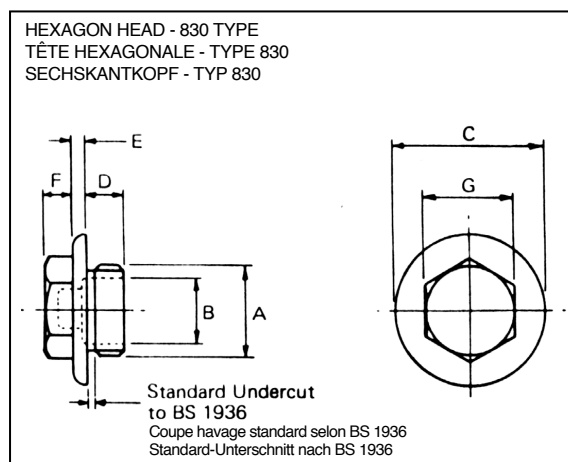



Part No	A BSP Thread (in)	B mm (in)	C mm (in)	D mm (in)	E mm (in)	F mm (in)	G mm (in)
830A	1/8	SOLID	15.09 (.594)	6.35 (.250)	2.39 (.094)	4.75 (.187)	11.38 (.448)
830B	1/4	SOLID	16.66 (.656)	6.35 (.250)	2.39 (.094)	6.35 (.250)	13.34 (.525)
830C	3/8	SOLID	23.83 (.938)	7.92 (.312)	3.18 (.125)	7.92 (.312)	15.27 (.601)
830D	1/2		14.27 (.562)	28.58 (1.125)	8.74 (.344)	3.96 (.156)	8.74 (.344)
830E	5/8		15.88 (.625)	31.75 (1.250)	9.53 (.375)	3.96 (.156)	9.53 (.375)
830F	3/4		19.05 (.750)	36.53 (1.438)	9.53 (.375)	3.96 (.156)	9.53 (.375)
830G	1		25.40 (1.000)	44.45 (1.750)	10.31 (.406)	4.75 (.187)	10.31 (.406)
830H	1.1/4		31.75 (1.250)	53.98 (2.125)	11.10 (.437)	4.75 (.187)	11.13 (.438)
830J	1.1/2		36.51 (1.438)	61.93 (2.438)	14.27 (.562)	5.56 (.219)	12.70 (.500)
830K	2		47.63 (1.875)	74.63 (2.938)	15.88 (.625)	6.35 (.250)	14.27 (.562)

Plug Washers - Red fibre washers are available for the 830 type and SMMT plugs separately
Rondelles de bouchons - des rondelles en fibre, rouges, sont disponibles séparément pour les noix de type 830 et SMMT.
Stecker-U-Scheibe - Rote Fiber-U-Scheiben für Typ 830 und SMMT Stecker separat lieferbar.

HEXAGON HEAD TO SMMT STANDARD 11
TÊTE HEXAGONALE SELON NORME SMMT 11
SECHSKANTKOPF NACH SMMT STD.11.

Part No	A BSP Thread ins	B mm (in)	C mm (in)	D mm (in)	E mm (in)	F mm (in)	G mm (in)	H mm (in)	J mm (in)	K mm (in)	L mm (in)
012501	1/8	8.36 (.329)	1.27 (.050)	0.76 (.030)	9.73 (.383)	9.53 (.375)	17.04 (.671)	11.30 (.445)	6.35 (.250)	17.86 (.703)	SOLID
012502	1/4	11.20 (.441)	1.78 (.070)	1.02 (.040)	13.16 (.518)	11.13 (.438)	20.62 (.812)	13.34 (.525)	6.35 (.250)	19.43 (.765)	SOLID
012503	3/8	14.71 (.579)	1.78 (.070)	1.02 (.040)	16.66 (.656)	12.70 (.500)	24.59 (.968)	15.24 (.600)	7.92 (.312)	22.61 (.890)	11.13 (.438)
012504	1/2	18.36 (.723)	2.54 (.100)	1.52 (.060)	20.96 (.825)	14.27 (.562)	28.96 (1.140)	18.03 (.710)	7.92 (.312)	24.99 (.984)	14.27 (.562)
012511	5/8	20.32 (.800)	2.54 (.100)	1.52 (.060)	22.91 (.902)	14.27 (.562)	31.75 (1.250)	20.83 (.820)	9.53 (.375)	26.97 (1.062)	15.88 (.625)
012505	3/4	23.83 (.938)	2.54 (.100)	1.52 (.060)	26.44 (1.041)	14.27 (.562)	36.12 (1.422)	23.37 (.920)	9.53 (.375)	26.97 (1.062)	19.05 (.750)
012506	1	29.97 (1.180)	3.30 (.130)	2.03 (.080)	33.25 (1.309)	15.88 (.625)	42.44 (1.671)	30.48 (1.200)	9.53 (.375)	28.58 (1.125)	23.80 (.937)
012507	1.1/4	38.63 (1.521)	3.30 (.130)	2.03 (.080)	41.91 (1.650)	15.88 (.625)	51.18 (2.015)	37.59 (1.480)	9.53 (.375)	28.58 (1.125)	28.58 (1.125)
012508	1.1/2	44.45 (1.750)	3.30 (.130)	2.03 (.080)	47.80 (1.882)	15.88 (.625)	58.72 (2.312)	42.42 (1.670)	9.53 (.375)	28.58 (1.125)	31.75 (1.250)

HEXAGON HEAD TO SMMT STANDARD 11
TÊTE HEXAGONALE SELON NORME SMMT 11
SECHSKANTKOPF NACH SMMT STD.11.

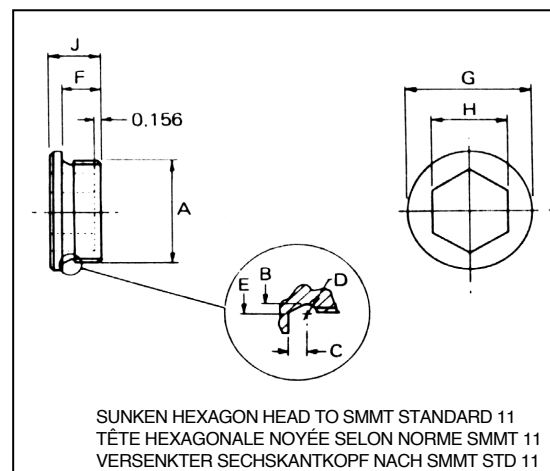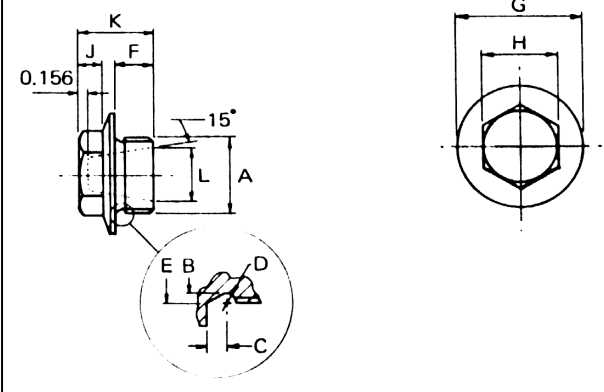

SUNKEN HEXAGON HEAD TO SMMT STANDARD 11
TÊTE HEXAGONALE NOYÉE SELON NORME SMMT 11
VERSENKTER SECHSKANTKOPF NACH SMMT STD 11

Part No	A BSP Thread ins	B mm (in)	C mm (in)	D mm (in)	E mm (in)	F mm (in)	G mm (in)	H mm (in)	J mm (in)
019901	1/2	18.36 (.723)	2.54 (.100)	1.52 (.060)	20.96 (.825)	14.27 (.562)	28.96 (1.140)	13 (.512)	16.81 (.662)
019902	3/4	23.83 (.938)	2.54 (.100)	1.52 (.060)	26.44 (1.041)	14.27 (.562)	36.12 (1.422)	18 (.709)	17.48 (.688)
019903	1	29.97 (1.180)	3.30 (.130)	2.03 (.080)	33.25 (1.309)	15.88 (.625)	42.44 (1.671)	21 (.827)	19.05 (.750)
019904	1.1/4	38.63 (1.521)	3.30 (.130)	2.03 (.080)	41.91 (1.650)	15.88 (.625)	51.18 (2.015)	24 (.945)	19.05 (.750)
019905	1.1/2	44.45 (1.750)	3.30 (.130)	2.03 (.080)	47.80 (1.882)	15.88 (.625)	58.72 (2.312)	30 (1.181)	19.05 (.750)
019906	2	56.39 (2.220)	3.30 (.130)	2.03 (.080)	59.61 (2.347)	15.88 (.625)	69.85 (2.750)	36 (1.417)	20.65 (.813)



Rainsford and Lynes Limited

Diadem Works, Kings Road, Tyseley, Birmingham B11 2AJ, England;

Telephone: 0121-706 6301 (Int. +44 121 706 6301)

Fax: 0121-707 0995 (Int +44 121 707 0995)

web site: www.rainsford-lynes.co.uk; email: sales@rainsford-lynes.co.uk

No. FM 12544